



Matériels

CONVOYAGE / LAVAGE

Conditions sévères



**CONVOYEUR À BANDE**

**TUNNEL DE LAVAGE**



**LAVEUR DE BANDES TRANSPORTEUSES**



## Avantages des conceptions Hygmat®

### HYGIENE

- Utilisation de tôles pliées
- Un minimum de zone de rétention
- Limite l'accumulation de matière sur le châssis

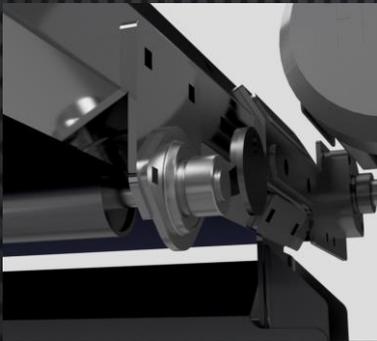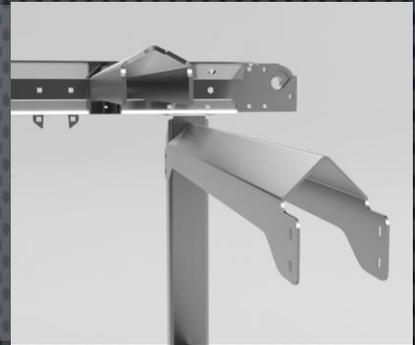


### FIABILITÉ

- Pas de mécanique intégrée
- Maintenance facilitée
- Composants éprouvés

### OPTIONS

- Un choix étendu de conception
- Configurer votre convoyeur
- Notre bureau d'étude s'adapte à vos besoins





**Hygmat est une marque déposée par la  
société GS3 Services**

9 Rue de la Guerche, 85260 L'HERBERGEMENT  
S.A.R.L. au capital de 7600€  
Représentée par M. Simon GREAUD  
Tel. 07.56.96.81.35  
e-mail. [contact@gs3services.com](mailto:contact@gs3services.com)  
site web. [www.gs3-services.com](http://www.gs3-services.com)

N° SIRET : 88056338200014  
SIREN: 880563382 R.C.S. LA ROCHE SUR YON







# CONVOYEUR À BANDE



## CONVOYEUR À BANDE

# GAMME LEGERE

Agro-alimentaire / emballage / petite manutention

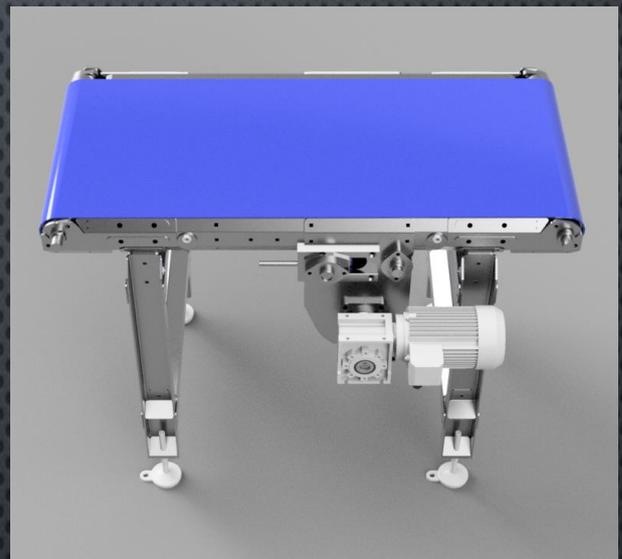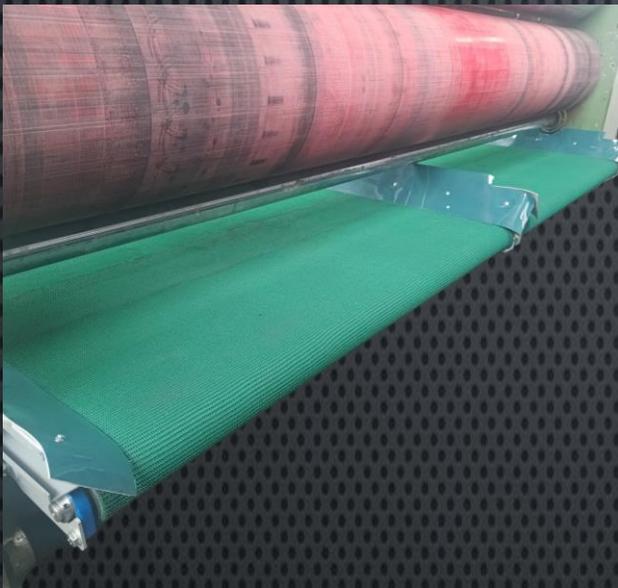

### Standards:

Poids transportable 70kg/m<sup>2</sup>

Dimensions 0,3<**Larg**<1,5m / 0,88< **long** <4,2m / 0,5<**Haut**<1,5m

Finition: Acier peint / galva/ inox


### Options standards:



Moteur sous bande



Sabre de sortie



Rattrapage de bande



Choix du supportage de bande



## CONVOYEUR À BANDE

# GAMME Intermédiaire

Tri recyclage / Maraichage / Bois / Minerais / Vrac



### Standards:

Poids transportable 150kg/m<sup>2</sup>

Dimensions 0,3<**Larg**<1,5m / 0,88< **long** <12,6m / 0,5<**Haut**<1,5m

Finition: Acier peint / galva/ inox

### Options standards:

Rouleaux en V ou  
auge

Tension de  
bande annexe



Choix du  
supportage de  
bande



## CONVOYEUR À BANDE

# Types de bandes

PVC / Caoutchouc / PU / Spéciales

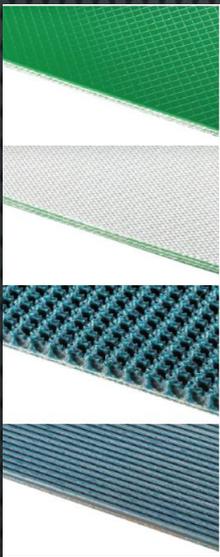

## Exemple d'options:

Guide de bande



Bords de contenance



Jonction agrafée



Tasseaux





## TUNNEL DE LAVAGE



## TUNNEL DE LAVAGE

# VRAC

Agro-alimentaire / Maraichage / Ostréiculture /  
Traitement de produit



### Standards:

Poids transportable 70kg/m<sup>2</sup>

Dimensions 1m < **Larg** < 2m / 0,88 < **long** < 10m / 0,5 < **Haut** < 1,5m

Finition: galva/ inox

### Options standards:



Récupération des  
eaux



Injection de  
produits  
nettoyant



Auto-  
nettoyage  
interieur

Réutilisation des  
eaux de  
nettoyage (en  
étude)



**LAVEUR DE BANDES TRANSPORTEUSES  
(EN ÉTUDE)**